FICHA TÉCNICA

Descripción del producto
Revestimiento mural tejido a partir de fibras de vidrio 100%. El revestimiento es enseguida aprestado para permitir un manejo fácil y un consumo uniforme de pintura.

Calidades específicas
Estabilidad dimensional perfecta. No se estira, no encoje. Insensible a la humedad. (No se aconseja, sin embargo, utilizar Osaka-glas en un muro húmedo o salitroso ya que no trata el problema).

Peso
Los pesos de Osaka-glas varían entre 120 y 220 g/m² según el tejido.

Clasificación fuego
Osaka-glas ha sido probado en varios países donde se han obtenido los resultados siguientes:

- RFA — Incombustible según norma DIN 4102. Clase A2, atóxico según DIN 4102-T.
- Francia — M1 sobre fondo incombustible según procedimiento n° 8827925.
- Australia — Ininflamable según informe n° E5217.

Cola
Se recomienda la Cola Osaka especial para Fibra de Vidrio.

Preparación de los fondos
Los fondos deben estar limpios y sanos.
Masillar los huecos profundos y las grietas anchas. Igualar las juntas y lijar para obtener una superficie suficientemente lisa.
En fondos muy porosos, aplicar una capa de imprimación.
Limpiar o pulir las superficies brillantes.

Puesta de pintura
Para la primera capa utilizar imperativamente una pintura en fase acuosa, mate de preferencia: una vez seca, la capa de acabado puede ser mate, satinada o brillante, en fase acuosa o disolvente.

- Consumo: varía en función de los fondos, del tejido empleado y sobre todo de la calidad de la pintura elegida.
- En promedio: 0,150 l por m² por capa.
- Observación: con los productos de encolado especiales, generalmente sólo se necesita una capa de acabado.

En todos los casos la aplicación se hace con rodillo.

Acondicionamiento
Tiras de 50 m x 1 m sin margen.
Instrucciones para la colocación, previstas en cada tira.

Resistente y duradero

Resiste al fuego

Mantenimiento fácil

Cola Osaka especial para Fibra de Vidrio

- Cola Osaka es un adhesivo incoloro en emulsión acuosa, a base de copolímeros, especial para el pegado de telas de vidrio.
- Secado al tacto en 40 minutos a 20° y 65% de humedad.
- Producto en fase acuosa no inflamable.
- Igualar, quitar el polvo y aplicar la cola.
- Poner la tela en su sitio, paño por paño y después pegarla con la ayuda del rodillo que ha servido para encolarla, de forma que se extienda una capa fina de cola sobre la tela de manera uniforme.

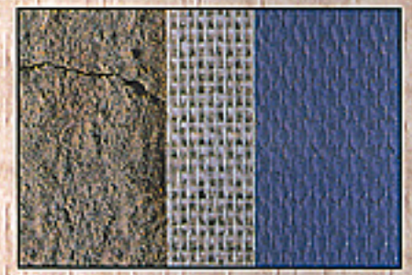

- Consumo: 180 a 280 gr/m², para encolar.
  88 a 180 gr/m², para imprimar.
- Aplicación: Rodillo de pelo mediano.
- Limpieza: Agua.
- Cola Especial: Bidones de 1 kg, 5 kg. y 15 kg.
- Cola Extra: Cubeta de 15 kg.

Arte Osaka S.A.
C/ Verano, 6-8. (Parque Industrial "Las Monjas")
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). España
Tel. 902 222 672 - Fax: 91 672 31 95

REVESTIMIENTOS OSAKA, S.L.
c/ Galileo, 9-11
28820 COSLADA (Madrid). España
Tel. 902 222 672 - Fax: 91 672 31 95

E-mail: osaka@osakasl.es Web: www.osakasl.es

EMPRESA CERTIFICADA UNE-EN ISO 9001 SGS
ACREDITADO POR ENAC Certificado Nº 020509

Osaka-Glas Telas de Fibra de Vidrio

Osaka-Glas
Telas de Fibra de Vidrio

Colección 2003/2004

Osaka

EMPRESA CERTIFICADA UNE-EN ISO 9001 SGS
ACREDITADO POR ENAC Certificado Nº 020509

ka-Glas

e Fibra de Vidrio

Osaka

Andromeda

216 g/m² T1004 palet = 1200 m

Crux

168 g/m² T1005 palet = 1200 m

Apus

154 g/m² T1006 palet = 2000 m

Lacerta

185 g/m² T1009 palet = 900 m

Bootes

133 g/m² T1010 palet = 1200 m

Aquilla

110 g/m² T1012 palet = 1400 m

Orion

105 g/m² T1014 palet = 1400 m

Estartit

150 g/m² T1024 palet = 1350 m

Vela

186 g/m² T2002 palet = 900 m

Taurus

186 g/m² T2004 palet = 900 m

Dorado

185 g/m² T2007 palet = 900 m

Hercules

186 g/m² T2008 palet = 900 m

Tilos

218 g/m² T2012 palet = 1200 m

Caspe

180 g/m² T2013 palet = 600 m

Tamarindo

180 g/m² T2014 palet = 600 m

Medina

118 g/m² T3003 palet = 1400 m

Osaka

Osaka-Glas

Telas de Fibra de Vidrio