



GARANTÍA DE CALIDAD

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : EPOXY SUELOS PINAY DOS COMPONENTES

DESCRIPCIÓN : Esmalte epoxi de dos componentes de acabado brillante y gran resistencia para aplicación de interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- Gran adherencia sobre metales y hormigón.
- Color: Rojo, gris y verde.
- Buena resistencia a la abrasión, dureza y elasticidad.
- Rendimiento: 10-12 m²/litro por capa, y según color y tipo de superficie. Para suelos de hormigón el rendimiento es de 6-8 m²/litro.
- Gran resistencia a disolvente y productos químicos.
- Excelente resistencia de color y brillo

OTRAS PROPIEDADES:

- Se utiliza cuando se requieren las máximas prestaciones en un sistema de pintado. Adecuado para el pintado de maquinaria, estructuras metálicas y como protección de estructuras de suelos de hormigón.

MODO DE EMPLEO:

Mezclar bien el producto con el catalizador en proporción en volumen 3/1 hasta su perfecta homogeneización. Aplicar en capas delgadas sobre superficies limpias y secas. Tiempo máximo de vida de la mezcla: 1 hora

Repintado: 24-48 horas.

Preparación de superficie

Superficies nuevas:

-De la superficie a tratar se habrá eliminado totalmente el óxido, las manchas de grasa, la humedad y cualquier otro tipo de suciedad que impida una buena impregnación y adherencia. Aplicar como primera mano el mismo producto diluido entre un 10-15 %.

-Sobre superficies de hormigón: Los pavimentos nuevos, no deben pintarse antes de los 28 días, para que el hormigón esté totalmente fraguado. Proceder a eliminar la capa superficial de cemento (lechada). Para asegurarse una buena adherencia esta capa debe ser eliminada con cepillo de acero, limpieza ácida o en algunos casos mediante fresado o chorreado de la superficie, proceder igual en el caso de hormigones pulidos para abrir el poro. Proceder después a la aplicación mediante una primera mano diluida un 10-15 %. Aplicar posteriores manos con el producto al uso.

Superficies viejas:

En el caso de superficies ya pintadas se debe proceder a la eliminación de la pintura. Si la pintura ya existente es epoxídica o de poliuretano, y está bien adherida, puede repintarse previo lijado de la pintura.

Aplicación:

-Se puede aplicar a pistola, brocha o rodillo.

-Para su aplicación a pistola se diluirá adecuadamente. Aproximadamente un 15-20%.

-Usar diluyente epoxídico.

PRECAUCIÓN:


- INFLAMABLE.
- CONTIENE TOLUENO.
- Nocivo por ingestión.
- Irrita los ojos.
- Irrita la piel.

Oficinas y Fábrica en:

Pol. Ind. San José, s/n. · Tel. 96 236 02 92 - Fax 96 236 06 01 · 46812 AYELO DE MALFERIT (Valencia) SPAIN

<http://www.pinturaspinay.com> · info@pinturaspinay.com



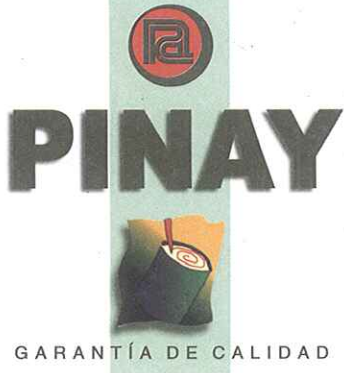

- Riego de lesiones oculares graves
- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

No apto para uso infantil. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Aplicar con buena renovación de aire. Si se aplica a pistola se recomienda el uso de mascarilla.

Para más información consúltese la ficha de seguridad
En botes herméticamente cerrados y alejados de focos de calor o llamas.

CONSERVACIÓN:

PRESENTACIÓN:

En botes metálicos de 1 litro de catalizador y 3 litros de esmalte.
En botes metálicos de 4 litros de catalizador y 11 litros de esmalte.

PINAY se reserva la evolución técnica de sus productos a partir del estado actual.

Oficinas y Fábrica en:

Pol. Ind. San José, s/n. · Tel. 96 236 02 92 - Fax 96 236 06 01 · 46812 AYELO DE MALFERIT (Valencia) SPAIN

<http://www.pinturaspinay.com> · info@pinturaspinay.com

