

# BARIIPLUS

REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS



## Colección MADERAS

ROBLE 38

ABEDUL AZUL 05

WENGUÉ 02

HAYA 03

PERAL 09

ERABLE 05

ETIMOÉ 30

**Descripción Maderas:** Panel de fibra decorado a través de un proceso de impresión offset y barnizado final. Sistema de instalación, machihembrado sobre rastreles

**Descripción Fantasías:** Panel de fibra decorado mediante recubrimiento de papel decorativo Finish-Foil. Sistema de instalación, machihembrado sobre rastreles.

**Medidas:** 2600 x 210 x 7 mm.

**Acondicionamiento:** 5 paneles = 2,73 m<sup>2</sup> paquete

**Accesorios:** Cornisa/Ángulo variable/Rodapie/Rastrel

**Consejos de mantenimiento y limpieza:** Limpiar con un paño ligeramente humedecido con agua y evitar la aplicación de cualesquiera productos que contengan ceras, disolventes, alcoholes y/o poliuretanos.

## Colección FANTASIAS

NARANJA

VERDE

AMARILLO


AZUL




**PRODUCTO NO ADECUADO PARA AMBIENTES HÚMEDOS**

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Útiles Básicos:




**IMPORTANTE:** La pared o techo a decorar deben estar totalmente secos y exentos de humedades

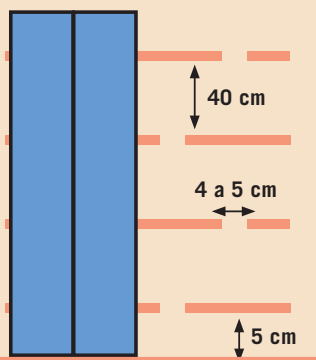

1


**ATENCIÓN:** Al situar el primer panel compruebe que la vertical está a escuadra con el suelo.

Colocación de los rastreles de mínimo 25 x 15 mm en sentido perpendicular a los paneles **BARIPPLUS**. Fijar los rastreles a 5 cm del suelo y del techo. El espacio de los rastreles debe de ser de 40 cm como máximo. Se debe dejar una separación entre los rastreles para permitir la circulación de aire.



2

Colocar el primer panel fijando la lengüeta al rastrel mediante grapa o clavo. Colocar el siguiente panel en la ranura del anterior y fijarlo de igual manera.

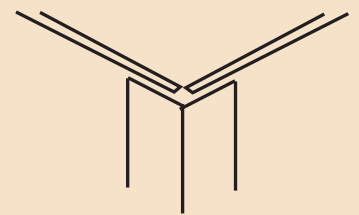

3

Colocar los accesorios de finalización como perfiles de ángulos, rodapiés y cornisas